



IMPROCOM
Importaciones Producción y Comercio SpA

Basurero Ecológico Triple 150 Litros / BEO-150L



Basurero Ecológico Triple 150 Litros

Modelo BEO-150L

Procedencia Nacional

Características Técnicas

Basurero en Polietileno Rotomoldeado Low Density

3 cuerpos Ovalados Ø 400 mm x 550 mm de altura

Arco Estructural en Perfil Tubular Calidad A37-24ES Ø 1 1/4 x 2 mm

Placa para Apernar Plancha de acero Calidad A36 de 150 x 70 x 3 mm

Anclaje a piso requiere de 4 Pernos de anclaje de 3/8" x 3 1/2" (no incluido)

Puede ser sin placa base para ser empotrado al piso (solicitarlo con su Ejecutivo de Ventas)

Altura desde el piso 850 mm

Propiedades

El polietileno es un material inofensivo, sin agentes tóxicos, reciclable para el respeto del medio ambiente. Antiestático, homogéneo, no se astilla, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se descompone.

La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan excelentes decorados. Las pinturas (grafittis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. Resiste a la mayoría de los agentes químicos.

El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos.

Terminación del Marco Estructural

Pintura en polvo electrostática: Consiste primero en preparar la pieza con un desengrase y fosfatizado químico. Ya tratada la superficie y a través de equipos especiales, el polvo se carga eléctricamente para generar la atracción a la pieza. Recubierta de manera uniforme, la pieza entra a un horno que se encuentra a 220°C. Dentro de esta la pintura se cura. Este proceso dura entre 10 a 20 minutos dependiendo del espesor de la pieza. Finalmente, la pieza se enfría y se embala para ser entregada al cliente.



Opcional: En zonas húmedas o costeras, se recomienda aplicar una primera capa de **PRIMAX PROTECT**, pintura en polvo electrostática ideal para tratamientos anticorrosivo. (Consultar valor opcional con su ejecutivo de ventas)

El color de terminación de los basureros es a elección: Ver carta de colores



IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

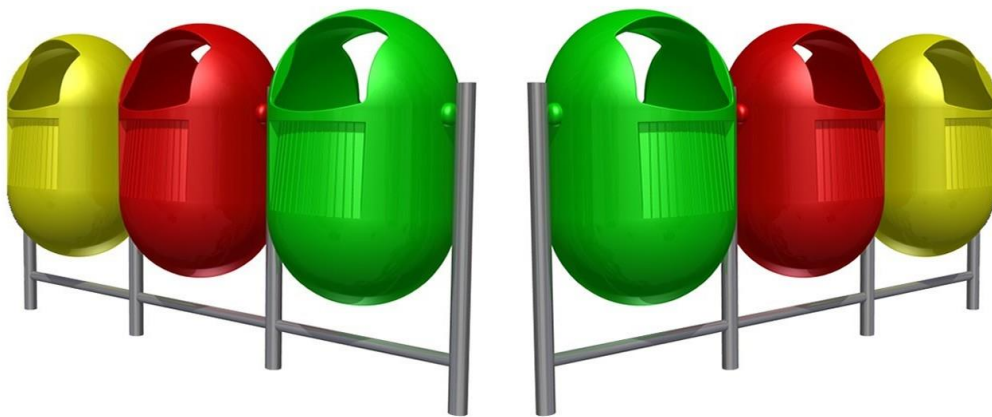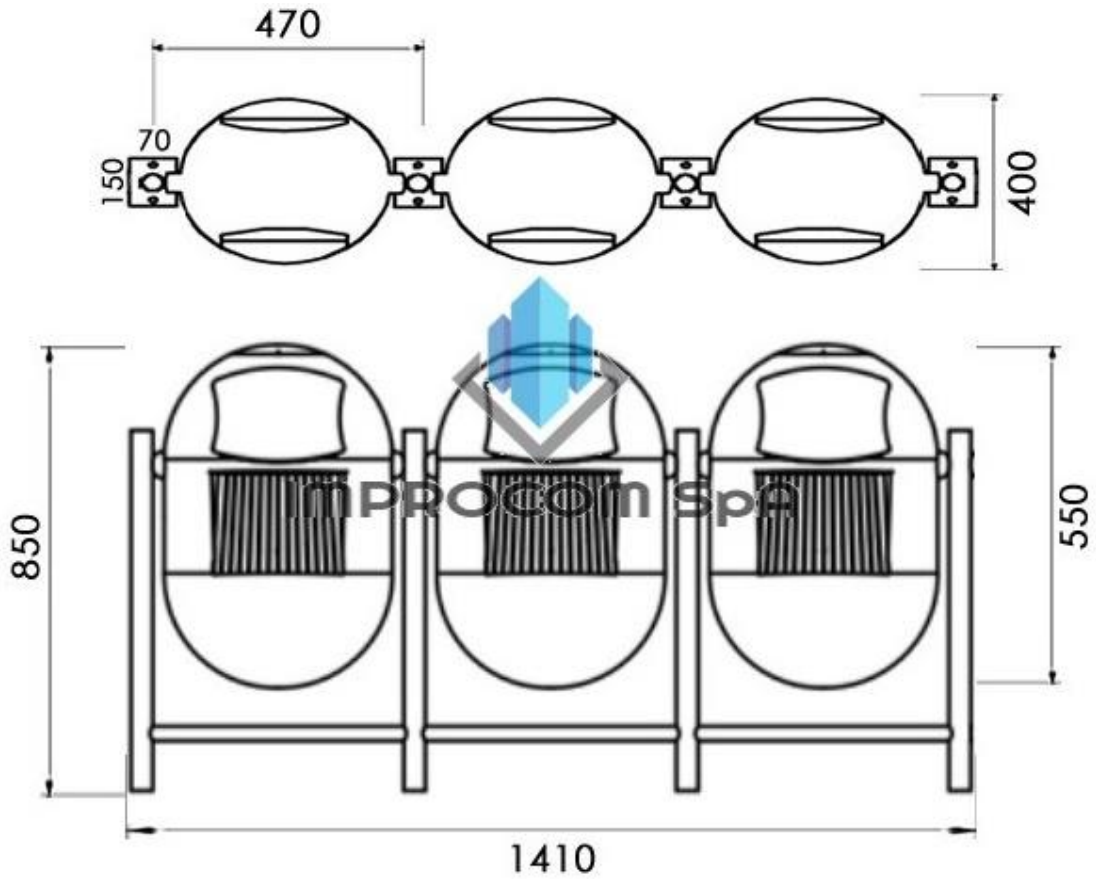



IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

