



IMPROCOM
Importaciones Producción y Comercio SpA

Basurero Metal Ovalado 50 Litros / BMO-50L



Basurero Metal Ovalado 50 Litros

Modelo BMO-50L

Procedencia Nacional

Características Técnicas

Cuerpo Basurero Plancha de Acero A37-24ES de 1mm de espesor

Arco Estructural Cañería ISO65 1 1/2" x 2,9 mm

Conjunto Pivote Exterior e Interior Cañería ISO65 1" x 2.6 mm / ISO65 3/4" x 2,3 mm

Cuerpo Ovoide de 380 mm de diámetro por 640 mm de altura

Pletina Base para Apernar Plancha de acero A37-24ES de 150 x 70 x 3 mm

Anclaje a piso requiere de 4 Pernos de anclaje de 3/8" x 3 1/2" (no incluido)

Altura total desde el piso 900 mm

Peso total 10,43 Kilos

Volumen logístico 0,19 m³

Terminación

Pintura en polvo electrostática: Consiste primero en preparar la pieza con un desengrase y fosfatizado químico. Ya tratada la superficie y a través de equipos especiales, el polvo se carga eléctricamente para generar la atracción a la pieza. Recubierta de manera uniforme, la pieza entra a un horno que se encuentra a 220°C. Dentro de esta la pintura se cura. Este proceso dura entre 10 a 20 minutos dependiendo del espesor de la pieza. Finalmente, la pieza se enfría y se embala para ser entregada al cliente.

Opcional: En zonas húmedas o costeras, se recomienda aplicar una primera capa de **PRIMAX PROTECT**, pintura en polvo electrostática ideal para tratamientos anticorrosivo. (Consultar valor opcional con su ejecutivo de ventas)

El color de terminación de los basureros es a elección: Ver carta de colores

Otras terminaciones a elección (Consultar valor de terminación con su ejecutivo de ventas)


Galvanizado en Caliente: La galvanización consiste en otorgar una protección superficial de zinc al acero mediante la inmersión en un baño de zinc fundido a 450°C. El objetivo de este proceso es conseguir la protección de la pieza frente a la corrosión por humedad y contaminación ambiental.

Acero Inoxidable: El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% de cromo. Utilizamos el acero **A304** brillante o satinado, que es una elección económica y práctica para la mayoría de los ambientes.



IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

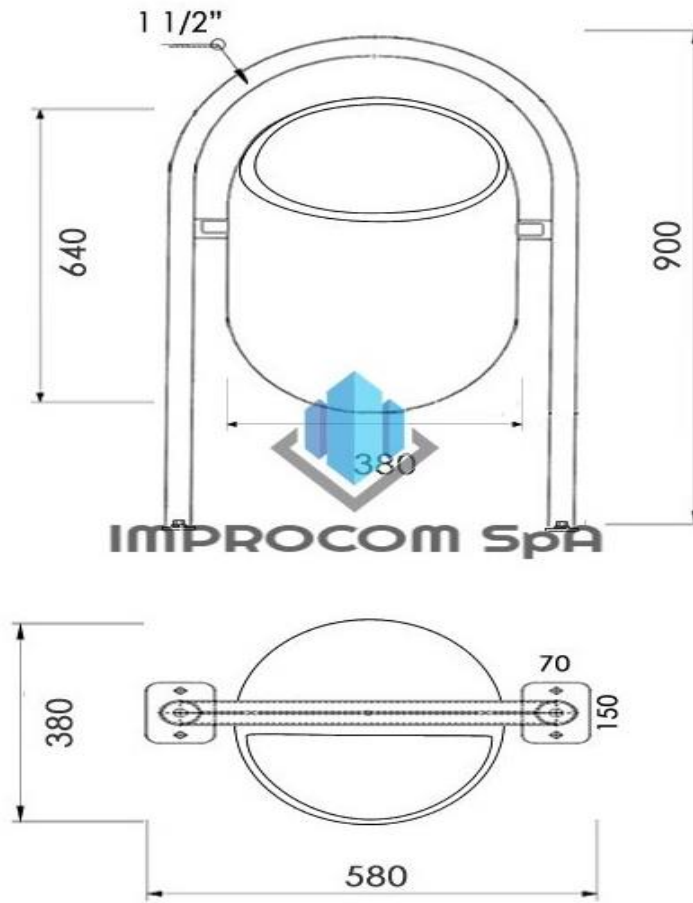



IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

