

Mesa Elevadora Hidráulica 300 Kilos /MEH-300K



MODELO		MEH-300K	
Capacidad de carga	Q	Kg	300
Altura desde plataforma base	h3	mm	560
Altura mínima desde el piso	h13	mm	340
Altura de levante máximo	h12	mm	900
Altura total hasta manillar	h14	mm	990
Longitud total	l1	mm	924
Dimensiones de la plataforma	l/b5/s	mm	855x500x50
Velocidad de levante	vl	mm/seg	35/80
Velocidad de descenso	vd	Manual	controlado
Peso total	P	Kg	82
Tipo de rueda (motriz / carga)	-	Type	PU/Nylon
Tamaño de las ruedas	d	Ø	127*50
2 ruedas delanteras fijas	Rd	-	-
2 ruedas traseras giratorias	Rt	-	Con frenos



IMPROCOM
Importaciones Producción y Comercio SpA

Ventajas

Plataforma superior levantada con barra de seguridad que evita el descenso al entrar en contacto con obstáculos.

Unidad de alimentación interna equipado con válvula de seguridad contra la sobrecarga. Válvula de flujo compensado por la velocidad de descenso controlado.

Cilindros de servicio pesado con sistema de drenaje y válvula de retención para dejar bajar la mesa en caso de descarga de la manguera.

Distancia de seguridad entre las tijeras para evitar la captura durante la operación.

La mesa de transporte hidráulico es capaz de soportar el peso especificado.

Incorpora un sistema de descenso controlado y un pistón de color cromado.

La tapa de la bomba ajustable garantiza una larga vida útil.

Con este tipo de mesa de transporte usted no tendrá problemas para almacenar, con lo que la tarea será mucho más cómoda, sencilla y rápida.

Características de seguridad


*Los frenos de parada total impiden que la mesa se mueva al cargar y descargar. Ruedas dobles con freno. Protector de dedos. Cada mesa se entrega con instrucciones de operación y un certificado de prueba de acuerdo con las normas de la **UE EN 1570 y BS: 5323:1980**.*





IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

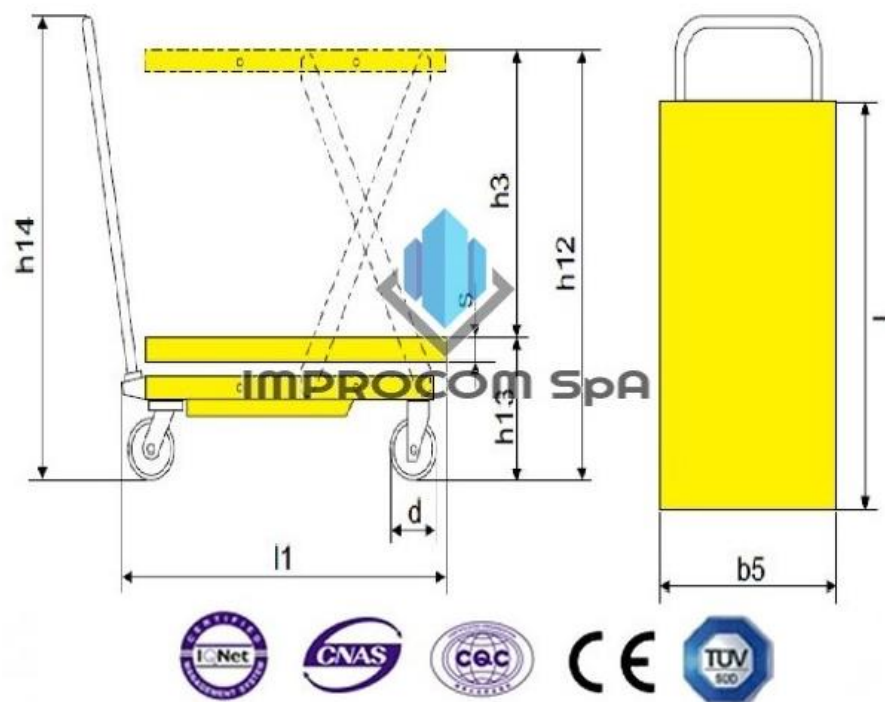

01

DESCENSO
CONTROLADO

Valvula de flujo compensado
por la velocidad de descenso
controlado.



02

CILINDRO DE
SERVICIO PESADO

Con sistema de drenaje y
valvula de retención para
dejar bajar la mesa en caso
de descarga de manguera.



03

PEDAL HIDRAULICO

Esta unidad se eleva con el
pedal de acción de la bomba
y se baja con el gatillo de
liberación manual.