



**IMPROCOM**  
 Importaciones Producción y Comercio SpA

## Mesa Elevadora Hidráulica 800 Kilos /MEH-800K



MODELO		MEH-800K	
Capacidad de carga	<b>Q</b>	Kg	800
Altura desde plataforma base	<b>h3</b>	mm	580
Altura mínima desde el piso	<b>h13</b>	mm	420
Altura de levante máximo	<b>h12</b>	mm	1000
Altura total hasta manillar	<b>h14</b>	mm	1038
Longitud total	<b>l1</b>	mm	1150
Dimensiones de la plataforma	<b>l/b5/s</b>	mm	1000x510x55
Velocidad de levante	<b>vl</b>	mm/seg	35/80
Velocidad de descenso	<b>vd</b>	Manual	controlado
Peso total	<b>P</b>	Kg	115
Tipo de rueda (motriz / carga)	-	Type	PU/Nylon
Tamaño de las ruedas	<b>d</b>	Ø	150*50
2 ruedas delanteras fijas	<b>Rd</b>	-	-
2 ruedas traseras giratorias	<b>Rt</b>	-	Con frenos



**IMPROCOM**  
 Importaciones Producción y Comercio SpA

### **Ventajas**

*Plataforma superior levantada con barra de seguridad que evita el descenso al entrar en contacto con obstáculos.*

*Unidad de alimentación interna equipado con válvula de seguridad contra la sobrecarga. Válvula de flujo compensado por la velocidad de descenso controlado.*

*Cilindros de servicio pesado con sistema de drenaje y válvula de retención para dejar bajar la mesa en caso de descarga de la manguera.*

*Distancia de seguridad entre las tijeras para evitar la captura durante la operación.*

*La mesa de transporte hidráulico es capaz de soportar el peso especificado.*

*Incorpora un sistema de descenso controlado y un pistón de color cromado.*

*La tapa de la bomba ajustable garantiza una larga vida útil.*

*Con este tipo de mesa de transporte usted no tendrá problemas para almacenar, con lo que la tarea será mucho más cómoda, sencilla y rápida.*

### **Características de seguridad**


*Los frenos de parada total impiden que la mesa se mueva al cargar y descargar. Ruedas dobles con freno. Protector de dedos. Cada mesa se entrega con instrucciones de operación y un certificado de prueba de acuerdo con las normas de la **UE EN 1570 y BS: 5323:1980**.*





# IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

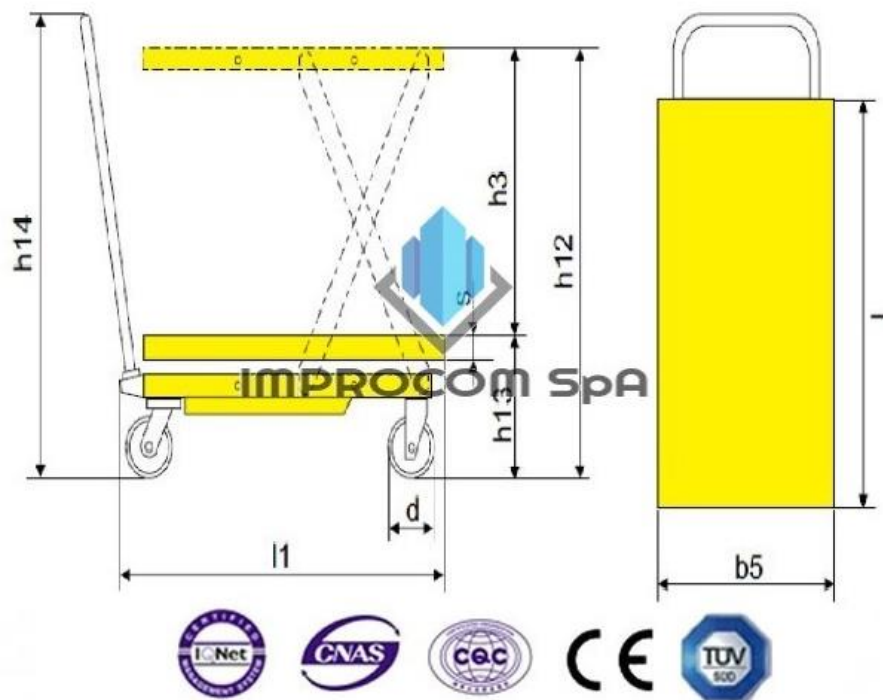

## 01

### DESCENSO CONTROLADO

Valvula de flujo compensado por la velocidad de descenso controlado.



## 02

### CILINDRO DE SERVICIO PESADO

Con sistema de drenaje y valvula de retención para dejar bajar la mesa en caso de descarga de manguera.



## 03

### PEDAL HIDRAULICO

Esta unidad se eleva con el pedal de acción de la bomba y se baja con el gatillo de liberación manual.