

## Transpaleta Inoxidable 1150 x 685 mm 2.5 Ton /TAI-685-2.5L



### **Transpaleta Acero Inoxidable 2500 Kilos**

Modelo TAI-685-2.5L

Procedencia China

#### **Características Técnicas**

Capacidad de carga (**Q**)=2500 kg

Largo de las Uñas (**I**)= 1150 mm

Ancho exterior de las Uñas (**b5**) = 685 mm

Levante mínima de Uñas (**h13**) = 85 mm

Levante máxima de Uñas (**h3**) = 180 mm

Alto Total (**h14**) = 1224 mm

Largo Total (**I1**) = 1603 mm

Distancia mínima al suelo, el centro del chasis (**m2**) = 32 mm

Ancho de pasillo con pallet de 1000 x 1200 transversal (**Ast**)= 1803 mm

Ancho de pasillo con pallet de 800 x 1200 transversal (**Ast**)= 1803 mm

Radio de giro (**wa**)=1336 mm

Ruedas Delanteras Ø 80 x 93 cm

Par de Ruedas Delanteras Ø 80 x 70 cm

Ruedas de Dirección Ø 200 mm

Peso Total 90 kilos

#### **Ventajas**

Transpaleta fabricada en acero inoxidable cumple norma EN 1757-2

Mango ergonómico, para mayor sujeción en la operación.

Bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor del tiempo de servicio.

Entrada/salida de rodillo, con mayor libertad para traslado.

Horquilla operada por control manual y pedal.

Base de soporte con alta tolerancia a la flexión.

Arco de 210° y radio de giro reducido.

Opción rueda de nylon o poliuretano.

Equipo con válvula de sobre carga.


#### **Uso**

Transpaleta manual ideal para transportar carne, bebidas, productos químicos y productos marinos.

Es efectiva incluso en entornos de baja temperatura, lo que permite al usuario traer y sacar productos de congeladores.



**IMPROCOM**  
 Importaciones Producción y Comercio SpA

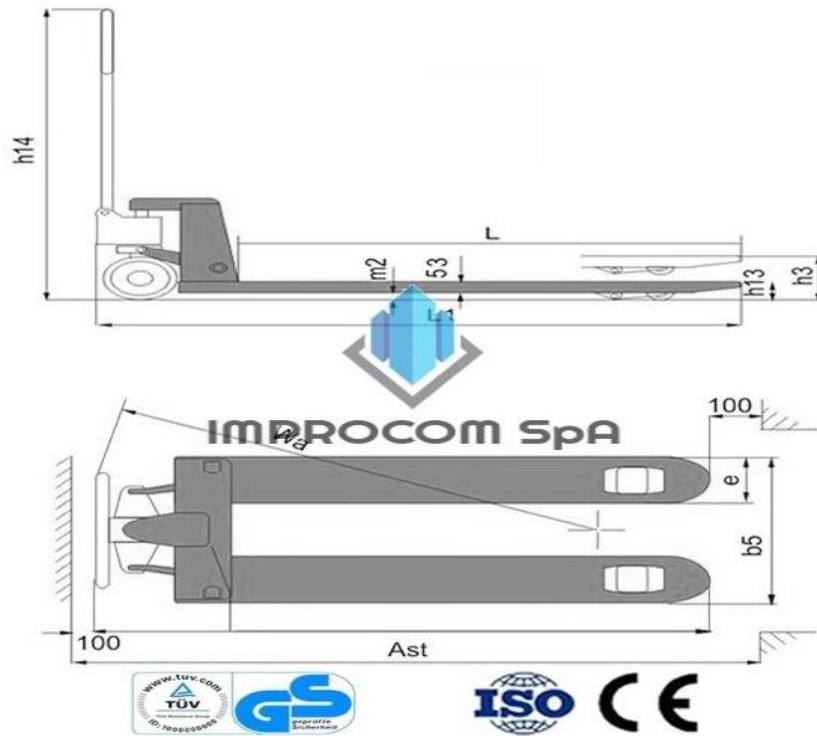

**01**

**MANGO ERGONOMÉTRICO**

La velocidad de descenso de las horquillas es controlable y se opera con un pedal y un control manual de tres posiciones: Subir, bajar, neutral.



**02**

**BOMBA HIDRAULICA**

Bomba completa a prueba de fugas, elimina el mantenimiento y extiende el tiempo de vida útil. La tapa de la bomba ajustable y valvula de sobrecarga garantizan un largo tiempo de servicio



**03**

**RUEDAS GUÍAS**

Equipada con ruedas de nylon de una sola pieza. Son ideales para zonas frías y pisos de hormigón. Resistentes al aceite, la grasa y el agua. Color estándar Blanco 102R