



**IMPROCOM**  
Importaciones Producción y Comercio SpA

## Transpaleta Manual 1150 x 520 mm 2.5 Ton /TMH-2.5L



### **Transpaleta Manual Hidráulica 2500 Kilos**

Modelo BFM-2.5L

Procedencia China

#### **Características Técnicas**

Capacidad de carga (**Q**)= 2500 kg

Largo de las Uñas (**l**)= 1150 mm

Ancho de las Uñas (**b5**) = 520 mm

Levante mínimo de Uñas (**h13**) = 85 mm

Levante máxima de Uñas (**h3**) = 200 mm

Alto Total (**h14**) =1224 mm

Largo Total (**l1**) =1603 mm

Distancia mínima al suelo, el centro del chasis (**m2**) = 32 mm

Ancho de pasillo con pallet de 1000 x 1200 transversal (**Ast**)=1803 mm

Ancho de pasillo con pallet de 800 x 1200 transversal (**Ast**)=1803 mm

Radio de giro (**wa**)=1336 mm

Ruedas Delanteras Ø 70 x 93 cm

Par de Ruedas Delanteras Ø 70 x 70 cm

Ruedas de Dirección Ø 180 mm

Peso Total 65 kilos

#### **Ventajas**

Las transpaletas se caracterizan por su alta calidad y confiabilidad en el tiempo. Estas han sido diseñadas bajo altos estándares de calidad, siendo todos los modelos certificados.

Mango ergonómico recubierto de goma, para mayor sujeción en la operación.

Bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor del tiempo de servicio.

Entrada/salida de rodillo, con mayor libertad para traslado.

Horquilla operada por control manual y pedal.

Modelo estándar con capacidad de 2500 kg.

Base de soporte con alta tolerancia a la flexión.

Arco de 210° y radio de giro reducido.

Opción rueda de nylon o poliuretano.

Equipo con válvula de sobre carga.


#### **Uso**

Utilizado en bodegas, para realizar diversas tareas relacionadas con el traslado de mercadería, tales como carga, descarga y traslado.



# IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

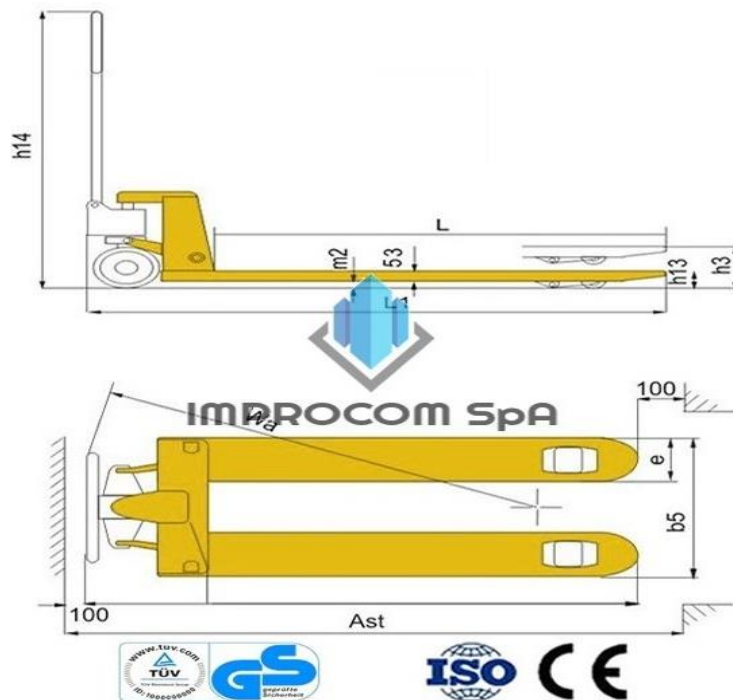

## 01

MANGO  
ERGONOMETRICO

La velocidad de descenso de las horquillas es controlable y se opera con un pedal y un control manual de tres posiciones: Subir, bajar, neutral



## 02

BOMBA  
HIDRÁULICA

Bomba completa a pruebas de fugas, elimina el mantenimiento y extiende el tiempo de vida útil. La tapa de la bomba ajustable y válvula de sobrecarga garantizan un largo tiempo de servicios



## 03

RUEDAS GUÍAS

Equipado con ruedas de nylon de una sola pieza. Resistentes al aceite, la grasa, el agua y la mayoría de disolventes. Ideal para pisos de hormigón. Color estándar: Blanco 102R

Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 - Providencia - Santiago - Chile

Teléfono +562-32298527 Celular +569-54552048

[www.improcom.cl](http://www.improcom.cl)