



Transpaleta Manual 1150 x 550 mm 2.0 Ton /TMH-2.0Q



Transpaleta Manual Hidráulica 2000 Kilos

Modelo TMH-2.0Q

Procedencia China

Características Técnicas

Capacidad de carga (**Q**)=2000 kg

Largo de las Uñas (**L**)= 1150 mm

Ancho exterior de las Uñas (**b5**) = 550 mm

Levante mínima de Uñas (**h13**) = 85 mm

Levante máxima de Uñas (**h3**) = 200 mm

Alto Total (**h14**) = 1224 mm

Largo Total (**L1**) = 1483 mm

Distancia mínima al suelo, el centro del chasis (**m2**) = 32 mm

Ancho de pasillo con pallet de 1000 x 1200 transversal (**Ast**)= 1733 mm

Ancho de pasillo con pallet de 800 x 1200 transversal (**Ast**)= 1803 mm

Radio de giro (**wa**)=1216 mm

Ruedas dobles de Horquilla Ø 80 x 70 cm

Ruedas de Dirección Ø 200 mm

Peso Total 55 kilos

Ventajas

Las transpaletas se caracterizan por su alta calidad y confiabilidad en el tiempo. Estas han sido diseñadas bajo altos estándares de calidad, siendo todos los modelos certificados.

Mango ergonómico recubierto de goma, para mayor sujeción en la operación.

Bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor del tiempo de servicio.

Entrada/salida de rodillo, con mayor libertad para traslado.

Horquilla operada por control manual y pedal.

Modelo estándar con capacidad de 2000 kg.

Base de soporte con alta tolerancia a la flexión.

Arco de 210° y radio de giro reducido.

Opción rueda de nylon o poliuretano.

Equipo con válvula de sobre carga.


Uso

Utilizado en bodegas, para realizar diversas tareas relacionadas con el traslado de mercadería, tales como carga, descarga y traslado.



IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

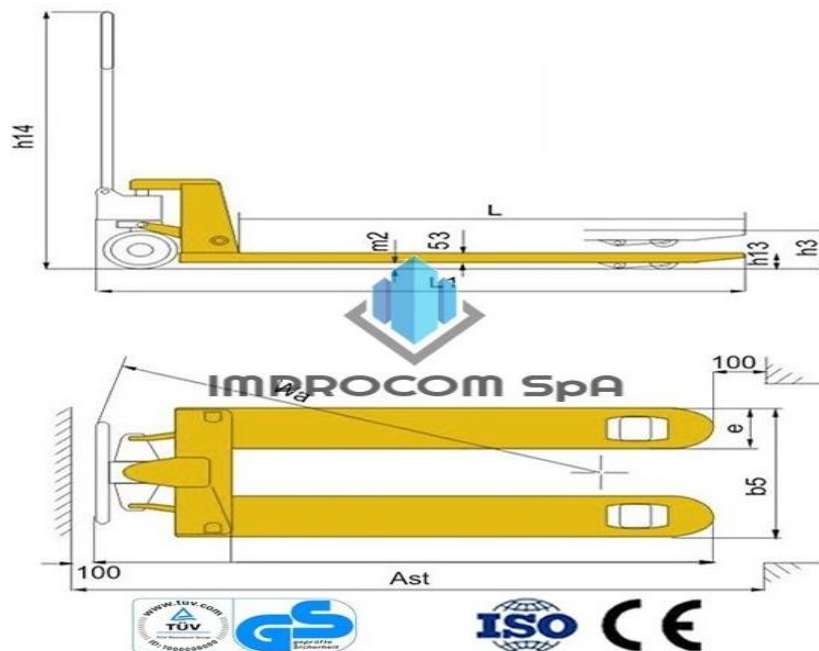

01

MANGO
ERGONOMETRICO

La velocidad de descenso de las horquillas es controlable y se opera con un pedal y un control manual de tres posiciones: Subir, bajar, neutral



02

BOMBA
HIDRÁULICA

Bomba completa a pruebas de fugas, elimina el mantenimiento y extiende el tiempo de vida útil. La tapa de la bomba ajustable y válvula de sobrecarga garantizan un largo tiempo de servicios



03

RUEDAS GUÍAS

Equipado con ruedas de nylon de una sola pieza. Resistentes al aceite, la grasa, el agua y la mayoría de disolventes. Ideal para pisos de hormigón. Color estándar: Blanco 102R

Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 - Providencia - Santiago - Chile

Teléfono +562-32298527 Celular +569-54552048

www.improcom.cl