



**IMPROCOM**  
Importaciones Producción y Comercio SpA

# Bicicletero Tokio 600/7 / BCT-600/7



## **Bicicletero Tokio 600/7**

Modelo BCT-600/7

Procedencia Nacional

### **Características Técnicas**

Fabricado en perfil tubular calidad A37-24ES  $\varnothing$  1 1/2" x 2.9 mm

Marco estructural en perfil rectangular calidad A37-24ES de 50 x 30 x 2mm

Pletina base plancha negra calidad A36 de 50 x 4 mm 2 perforaciones  $\varnothing$  1/2"

Anclaje a piso requiere de 4 Pernos de anclaje  $\varnothing$  1/2" x 3 3/4" (no incluidos)

Alto 650 mm x Ancho 500 mm x Largo 1800 mm

Capacidad de 7 bicicletas

Peso en vacío 25 kg.

### **Terminaciones disponibles**

**Pintura Electrostática:** Consiste primero en preparar la pieza con un desengrase y fosfatizado químico. Ya tratada la superficie y a través de equipos especiales, el polvo se carga eléctricamente para generar la atracción a la pieza. Recubierta de manera uniforme, la pieza entra a un horno que se encuentra a 220°C. Dentro de esta la pintura se cura. Este proceso dura entre 10 a 20 minutos dependiendo del espesor de la pieza. Finalmente, la pieza se enfría y se embala para ser entregada al cliente.

**Opcional:** En zonas húmedas o costeras, se recomienda aplicar una primera capa de **PRIMAX PROTECT**, pintura en polvo electrostática ideal para tratamientos anticorrosivo. (Consultar valor opcional con su ejecutivo de ventas)

**El color de terminación del Bicicletero es a elección:** Ver carta de colores



### **Otras terminaciones a elección**

**Galvanizado en Caliente:** La galvanización consiste en otorgar una protección superficial de zinc al acero mediante la inmersión en un baño de zinc fundido a 450°C. El objetivo de este proceso es conseguir la protección de la pieza frente a la corrosión por humedad y contaminación ambiental.

**Acero Inoxidable:** El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% de cromo. Utilizamos el acero inoxidable **A304** brillante o satinado, que es una elección económica y práctica para la mayoría de los ambientes.



**IMPROCOM**  
Importaciones Producción y Comercio SpA

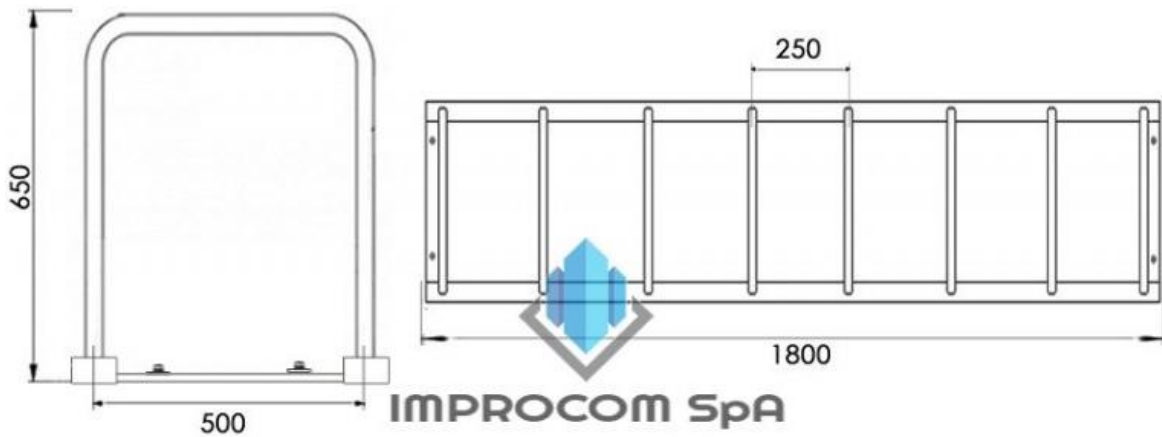

**COMPONENTES:**

- Perfil Tubular Calidad A37-24ES  $\varnothing$  1 1/2" x 2.9 mm
- Perfil Rectangular Calidad A37-24ES 50 x 30 x 2 mm
- Pletina de Acero Negro Calidad A36 50 x 4 mm
- 4 Pernos de Anclaje  $\varnothing$  1/2" x 3 3/4" Opcional





# IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA




Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 – Providencia – Santiago - Chile

Teléfono +562-32298527 Celular +569-54552048

[www.improcom.cl](http://www.improcom.cl)