



IMPROCOM
Importaciones Producción y Comercio SpA

Lomo de Toro Premium 90 cm /LTP-90P



Lomo de Toro Premium 90 cm

Modelo LTP-90P

Procedencia China

Características Técnicas

Medidas 90 x 30 x 5 cm.

Fabricado en una combinación de caucho natural NR y caucho SBR.

Franjas amarillas de SBR que proporcionan mayor resistencia, durabilidad y visibilidad.

3 reflectores ojos de gato por cara, para mejorar la visibilidad nocturna.

4 perforaciones para instalación al piso.

Resiste el paso de vehículos livianos de hasta 20 toneladas.

La instalación en Asfalto requiere 4 pernos estaca \varnothing 1/2" x 10" (No incluidos)

La instalación en Concreto requiere 4 pernos de anclaje \varnothing 1/2" x 5" (No incluidos)

Terminales de caucho de 190 x 300 x 50 mm Negro o Amarillo (No incluidos)

La instalación de terminales requiere un perno de anclaje para concreto o asfalto.

Peso aproximado 14 kg

Ventajas

El caucho natural NR tiene una gran resistencia mecánica a la abrasión y propiedades elásticas superiores a las del caucho sintético. Combinada con el caucho SBR, resulta una pieza especialmente diseñada para reducir velocidad en diferentes condiciones de vehículos livianos. Es compatible con el premium de 1,0 metros de longitud al utilizar el mismo terminal. Gran resistencia a impactos, dos colores para generar contraste con el pavimento. Fácil y rápido de instalar en terreno. Cómodo para el conductor transitar por sobre él. Posee perforaciones y rugosidad inferior para un mejor agarre al sustrato.

Mantención

Para mejores resultados el sustrato debe ser preparado antes de la instalación del resalto. Se debe limpiar la superficie de toda suciedad o elemento extraño tales como grasa, aceite y polvo, tener especial consideración que el tramo seleccionado se encuentre en buen estado de conservación, que no se encuentre con deformaciones, ya que estas serán transmitidas al resalto y lo dañarán acortando su vida útil. Siempre procure dejar un espacio para el escurrimiento de aguas lluvias. Se debe limpiar con hidrolavadora y detergente. No utilizar solventes.

Uso

Se recomienda instalar donde se requiera disminuir velocidades y proteger a los peatones. Pasajes, condominios, escuelas, malls, supermercados, zonas de 30 km/hr, sectores con alto flujo peatonal cercano a vehículos en movimiento.


Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 – Providencia – Santiago - Chile

Teléfono +562-32298527 Celular +569-54552048

www.improcom.cl



IMPROCOM
 Importaciones Producción y Comercio SpA

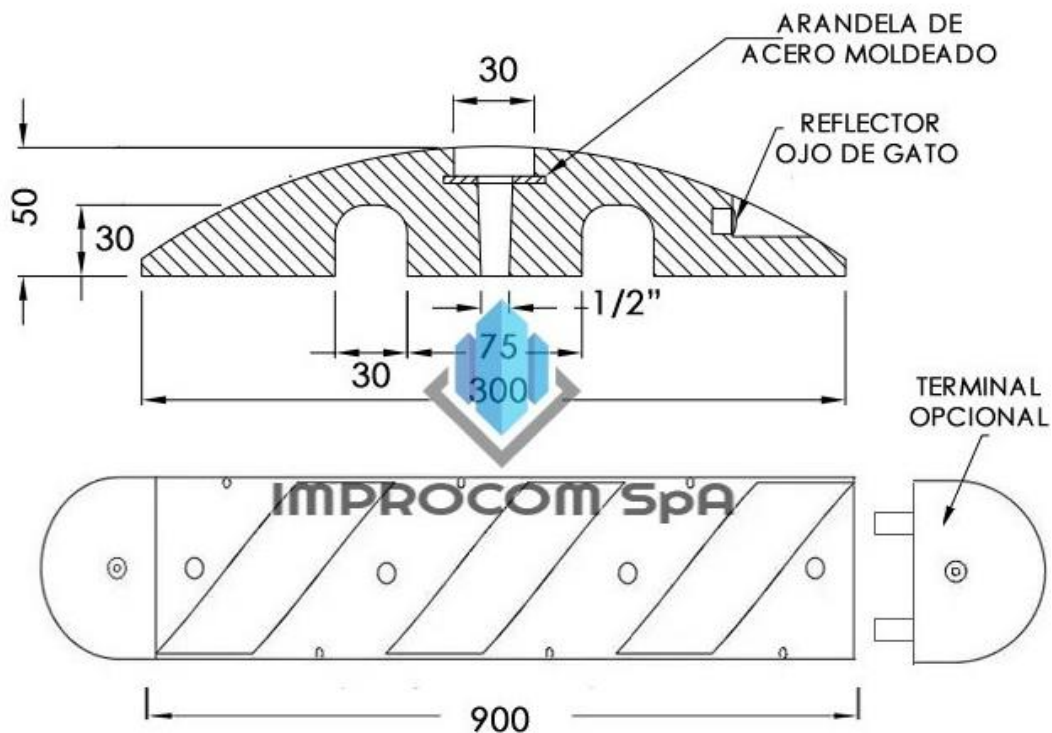

Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 - Providencia - Santiago - Chile

Teléfono +562-32298527 Celular +569-54552048

www.improcom.cl